




**FABRICANTE:**

**RECIPRESS. S.A.**

Pol. Ind. Vallegon, Nº6 39009 Samano (CANTABRIA)  
Tlf.:+34 942 64 29 64 Fax.:+34 942 85 13 48 e-mail: recipress@telefonica.net

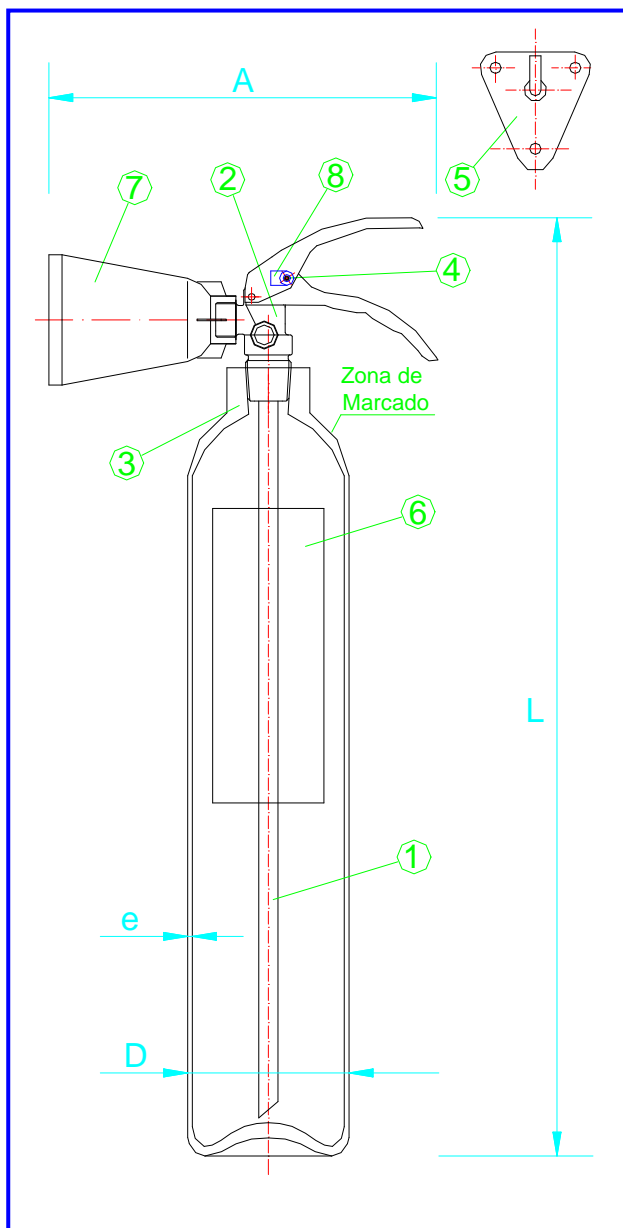

**MODELO:** C2C, C2V y MC2 (Marina)  
**DESCRIPCIÓN:** Extintor Portatil de 2 Kg. de CO<sub>2</sub>

**CARACTERÍSTICAS**

◆ L (Altura)	550 mm <sup>(0,+10)</sup>
◆ A (Anchura total)	244 mm
◆ Volumen (mínimo)	3 L
◆ Peso (medio)	6 Kg
◆ Eficacia extintora	34 B
◆ Rosca Botella (DIN 477)	W28,8x1/14" (25E)
◆ Rosca Tubo Sonda	M 10 X 1
◆ Rosca Difusor	W21,7x1/14"
◆ Presión de Prueba (PT)	250 Bar
◆ Presión de Servicio a 60°C (PS)	174 Bar
◆ Presión de Rotura (media)	400 Bar
◆ R <sub>e</sub> (a 20°C) (Limite Elástico)	≥ 780 Mpa
◆ R <sub>m</sub> (A-2) (Carga de Rotura)	≥ 920 Mpa
◆ D (Diámetro nominal)	102,5 mm <sup>(-0,+2)</sup>
◆ e (espesor mínimo)	1,91 mm

**HOMOLOGACIONES**

C2C y C2V		MC2
Directiva Equipos a Presión (PED) 97/23/EC	EN 3	Directiva Equipos Marinos (MED) 96/98/CE
<b>CE 0830</b>		
Nº 204/ER/AP/12/03 (MODULO H)	Nº289/PR/12/03	Nº436/ER/MED/11/06 (MODELO B+D)

ECA CERT, CERTIFICACIÓN, S.A. (ECA)

**SISTEMA DE CALIDAD HOMOLOGADO**

ISO 9.001:2001	ECA	Nº 3038/ER/12/03
----------------	-----	------------------

Nº	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MATERIAL	TRATAMIENTOS
1	501.002	Tubo Sonda	Polipropileno	
2	502.000	Válvula de latón	CuZn40Pb2	
3	503.002	Botella de acero sin soldadura.	Acero aleado 34CrMo4	- Temple y Revenido - Limpieza química interior y exterior - Pintura en polvo epoxídica
4	504.000	Pasador	Acero	- Tratamiento antioxidante JS-500
5	505.002	Colgador (Para modelo C2)	Acero	- Tratamiento antioxidante de Zincado
5M	505.502	Soporte marina (Para MC2)	Acero/Goma	- Tratamiento antioxidante de Zincado
6	506.002	Etiqueta	Plástico	
7	507.002	Difusor	Varios	
8	508.001	Precinto	Plástico	