




FABRICANTE:

RECIPRESS. S.A.

Pol. Ind. Vallegon, Nº6 39009 Samano (CANTABRIA)
Tlf.:+34 942 64 29 64 Fax.:+34 942 85 13 48 e-mail: recipress@telefonica.net

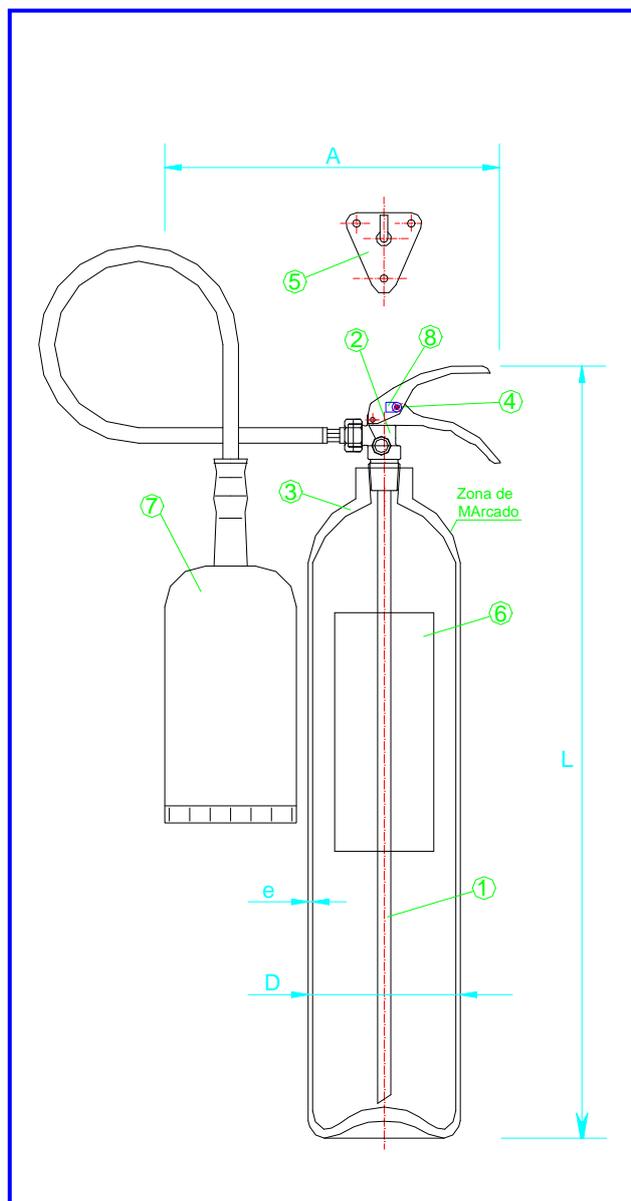

MODELO:	C5C, C5V y MC5 (Marina)
DESCRIPCIÓN:	Extintor Portatil de 5 Kg. de CO ₂

CARACTERÍSTICAS

◆ L (Altura)	740 mm ^(0,+10)
◆ A (Anchura total)	~ 300 mm
◆ Volumen (mínimo)	7,5 L
◆ Peso (medio)	13 Kg
◆ Eficacia extintora	89 B
◆ Rosca Botella (DIN 477)	W28,8x1/14" (25E)
◆ Rosca Tubo Sonda	M 10 X 1
◆ Rosca Difusor	W21,7x1/14"
◆ Presión de Prueba (PT)	250 Bar
◆ Presión de Servicio a 60°C (PS)	169,3 Bar
◆ Presión de Rotura (media)	400 Bar
◆ R _e (a 20°C) (Limite Elástico)	≥ 780 Mpa
◆ R _m (A-2) (Carga de Rotura)	≥ 920 Mpa
◆ D (Diámetro nominal)	137,3 mm ^(+0,-2,6)
◆ e (espesor mínimo)	2,5 mm

HOMOLOGACIONES

C5C Y C5V		MC5
Directiva Equipos a Presión (PED) 97/23/EC	EN 3	Directiva Equipos Marinos (MED) 96/98/CE
CE 0830		
Nº 204/ER/AP/12/03 (MODULO H)	Nº289/PR/01/12/03	Nº436/ER/MED/11/06 (MODELO B+D)
ECA CERT, CERTIFICACIÓN, S.A. (ECA)		
SISTEMA DE CALIDAD HOMOLOGADO		
ISO 9.001:2001	ECA	Nº3038/ER/12/03

Nº	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MATERIAL	TRATAMIENTOS
1	501.005	Tubo Sonda	Polipropileno	
2	502.001	Válvula de latón	Latón	
3	503.005	Botella de acero sin soldadura.	Acero aleado 34CrMo4	- Temple y Revenido - Limpieza química interior y exterior - Pintura en polvo epoxidica
4	504.000	Pasador	Acero	- Tratamiento antioxidante JS-500
5	505.005	Colgador (Modelos C5 y V5)	Acero	- Tratamiento antioxidante de Zincado
5M	505.505	Soporte Marina (Para MC5)	Acero/Goma	- Tratamiento antioxidante de Zincado
6	506.005	Etiqueta	Plásticos	
7	507.005	Difusor	Varios	
8	508.001	Precinto	Plástico	